



www.genius-fenster.de

HST 76 HEBESCHIEBETÜR

Premium Hebeschiebetüren
für großflächige Offenheit

Hebeschiebetüren von Deceuninck vereinen die Wohnqualitäten einer offenen Architektur mit höchsten Ansprüchen an Sicherheit und Stabilität. Das zukunftsfähige Produkt, passend zu den Elegant-Profilsystemen, überzeugt durch ausgezeichneten Wetterschutz, bietet hervorragenden Bedienungskomfort und ermöglicht den Einsatz von Funktionsgläsern bis 52 mm – bei nur 76 mm Flügeltiefe.

- Verglasung bis zu 52 mm: Für 3-fach Sicherheitsglas und hohen Schallschutz bis Klasse 4
- 5-Kammer-Technik: Exzellente Wärmedämmung: U_f -Wert 1,3 W/m^2K
- Hoher Einbruchschutz (RC 2) mit speziellen Beschlägen und Sicherheitsglas möglich
- 1-Fußglasleiste
- Zusatzversteifung: Geschosshohe Elemente realisierbar
- Flache Schwelle für Altbausanierung
- Zusätzliche, mitschweißbare Dichtung im Glasfalz
- Schmalere Festverglasungsrahmen möglich
- Einfache und effektive Installation durch Schnellmontage-Kit
- Große Auswahl an Dekoren und Farben


deceuninck

PARTNER




TECHNISCHE MERKMALE	HST 76 *
Schiebefensterart	2-, 3- oder 4-Felder/Schema A-C-G
Bautiefe Rahmen	175 mm
Bautiefe Flügel	76 mm
Mögliche Verglasungsdicke	bis zu 52 mm
Schwellenwerte	PVC/Aluminium, barrierefrei möglich
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
Schlagregendichtheit	Klasse 9A
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	Klasse C3
U_f -Wert	bis zu 1,3 W/m ² K mit PVC-Schwelle bis zu 2,1 W/m ² K mit Aluminiumschwelle
Einbruchsicherheit	Klasse RC2 möglich
Schalldichtigkeit R_w	bis zu 44 dB (VSG8/14/4/14/VSG8 Glas)


* Breite und Höhe des Schiebefensters: 3004 mm × 2204 mm

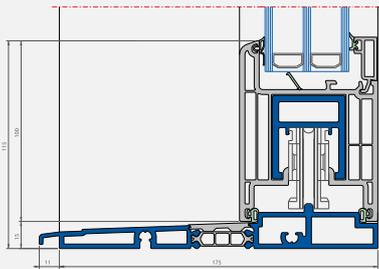

HST 76 vertikal
mit Aluminiumschwelle (Superflachschwelle)



HST 76 vertikal
mit PVC-Schwelle

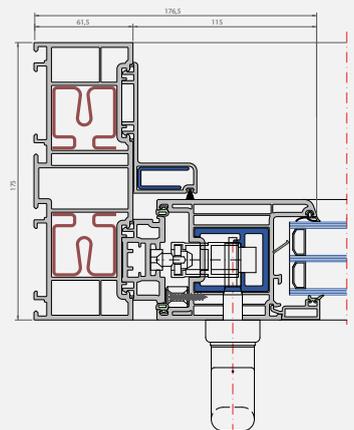

HST 76 horizontal

